


Tekniske data

Fluke 1AC II VoltAlert™ Electrical Tester



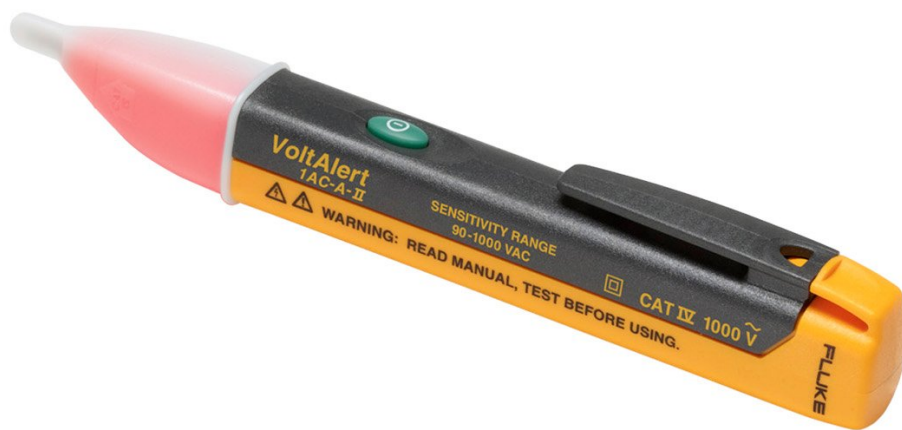

Nøglefunktioner

- Voltbeat™ teknologi og kontinuerlig selvtest – så du altid er sikker på, at den virker
- Ved detektering af spænding lyser spidsen og enheden bipper
- KAT IV 1000 V giver ekstra beskyttelse
- Udvidet område: 90 V til 1000 V AC eller 200 V til 1000 V AC afhængigt af modellen
- Fås også: 20 V til 90 V AC styrekredsløbsmodel
- To års garanti

Produktoversigt: Fluke 1AC II VoltAlert™ Electrical Tester

Spændingsdetektor i lommestørrelse

Den næste generation af VoltAlert™ berøringsfrie AC-spændingsdetektorer fra Fluke er nemme at bruge – du skal blot berøre en klemme, en stikkontakt eller en ledning med spidsen. Når spidsen lyser rødt og enheden bipper, ved du, at der er spænding på. Elektrikere, vedligeholdelses-, service- og sikkerhedsmedarbejdere samt husejere kan hurtigt teste aktive kredsløb på arbejdspladsen eller i hjemmet.

Specifikationer: Fluke 1AC II VoltAlert™ Electrical Tester

Specifikationer	
Driftsprincip	Registrerer elektrostatisk stationær spændingsfelt, der stammer fra vekselstrømsspænding i isolationen, uden at skulle i direkte kontakt med blottede ledere. Spidsen lyser rødt, og enheden bipper (hvis denne funktion ikke er slået fra), når der registreres spænding.
Spændingsområder	Nominelt 90 V AC til 1000 V AC eller 200 V AC til 1000 V AC afhængigt af modellen, 45 Hz til 405 Hz – også en 20 V til 90 V styrekredsløbsmodel
Spidstype på detektoren	Flad eller rund afhængigt af modellen
Lyskilde	En LED med et kraftigt rødt lys
Godkendelsescertificeringer	
Sikkerhedsværdi	1000 V KAT IV
IP-klassificering	IP 40
Driftstemperatur	-10 °C til 50 °C

Driftsfugtighed	0 % til 95 %	(0 °C til 30 °C)
	0 % til 75 %	(30 °C til 40 °C)
	0 % til 45 %	(40 °C til 55 °C)
Driftshøjde	3000 meter	
Baerier	2 alkaliske AAA-baerier medfølger	

Bemærk: Produktet reagerer ikke på tilfældig elektrostatisk afladning.

Modeller



Fluke 1AC II

Fluke-1AC-A1-II Non-Contact Voltage Tester

VoltAlert spændingsdetektor

- Voltbeat™-teknologi og løbende selvtestning sikrer fortsat drift
 - Spidsen lyser, og bipperen lyder ved detektering af spænding
 - KAT IV 1000 V giver yderligere beskyttelse
 - Udvidet område: 90 V til 1000 V AC
-

Fluke-1LAC-A-II

Fluke 1LAC II A VoltAlert™ Electrical Tester

Includes:

- Low Voltage Detector 20-90 VA
 - AMERICAS PACIFIC Round-tip
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2025 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
04/2025

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**