


Technische daten

## 9190-INSC | Einsatz "C" 9190A, 0,25-Zoll-Bohrungen

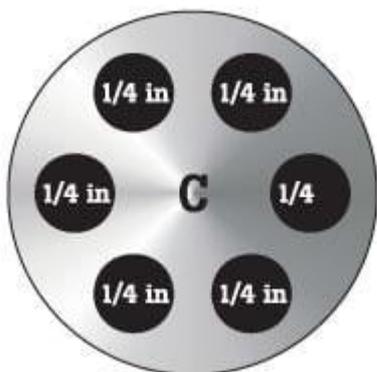

## Produktübersicht: 9190-INSC | Einsatz "C" 9190A, 0,25-Zoll-Bohrungen


Dieser Einsatz ist zur Anwendung im mobilen Niedertemperatur-Blockkalibrator 9190A vorgesehen.

- Einsatz "C" 9190A, 0,25-Zoll-Bohrungen

## **Technische Daten: 9190-INSC | Einsatz "C" 9190A, 0,25-Zoll-Bohrungen**

- Holes: ¼ in (6)

## Modelle

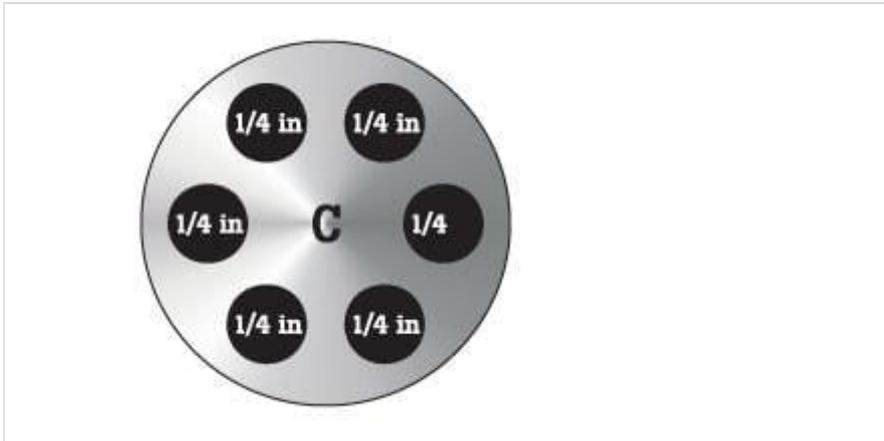

### **9190-INSC**

Einsatz "C" 9190A, 0,25-Zoll-Bohrungen

---

**Fluke.** *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

**Fluke (Switzerland) GmbH**

Industrial Division  
Hardstrasse 20  
CH-8303 Bassersdorf  
Telefon: +41 (0) 44 580 7504  
E-Mail: [info@ch.fluke.nl](mailto:info@ch.fluke.nl)  
[www.fluke.ch](http://www.fluke.ch)

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
04/2025

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: [techsupport.dach@fluke.com](mailto:techsupport.dach@fluke.com)