


Fluke 1AC II VoltAlert™ Electrical Tester

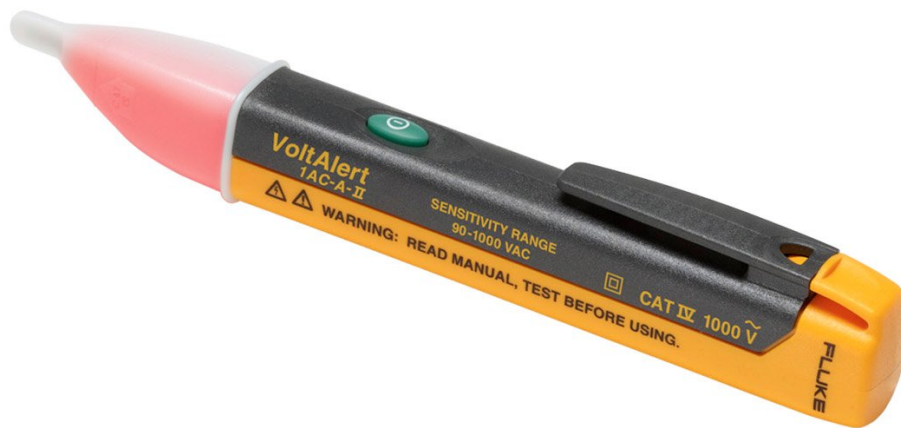

Tärkeimmät ominaisuudet

- VoltBeat™-tekniikka testaa paristoja yhtäjaksoisesti ja osoittaa, että laite on toiminnassa
- Kun laite havaitsee jännitteen, sen kärki hehkuu ja kuulet merkkiään
- CAT IV 1000 V -turvaluokitus
- Entistä laajempi mittausalue: 90 V - 1000 V AC tai 200 V - 1000 V AC mallista riippuen
- Saatavana myös malli, jossa 20 - 90 V:n ohjauspiiri
- Kahden vuoden takuu

Tuotekatsaus: Fluke 1AC II VoltAlert™ Electrical Tester

Taskukokoinen jännitteenkoetin

Uuden sukupolven kosketuksettomat Fluke VoltAlert™ -verkkojännitteenkoettimet ovat helppokäyttöisiä – sinun tarvitsee vain koskettaa kärjellä kytkentärimaa, pistorasiaa tai johdinta. Kun kärki hehkuu punaisena ja kuulet merkkiään, verkossa on jännite. Sähköasentajat ja huolto- ja turvallisuushenkilöstö sekä kotitaloudet voivat testata piirejä jännitteen varalta työpaikalla sekä kotona.

Tekniset tiedot: Fluke 1AC II VoltAlert™ Electrical Tester

Tekniset tiedot		
Toimintaperiaate	Havaitsee verkkojänniteen synnyämän tasaisen sähköstaaisen kentän eristyksen läpi ilman, eä paljaita johtimia täytyy koskea. Kun kärki hehkuu punaisena ja kuulet merkkiäänä (merkkiäänä voi myös kytkeä pois käytöstä (OFF)), verkossa on jännite.	
Jännitealueet	Nimellisarvot 90 V AC - 1000 V AC tai 200 V AC - 1000 V AC mallista riippuen, 45 Hz - 405 Hz, myös malli, jossa 20 - 90 V:n ohjauspiiri	
Jänniteenkoeimen kärki	Lieä tai pyöreä, mallista riippuen	
Valonlähde	Yksi tehokas, punainen merkkivalo	
Turvahyväksynät		
Turvaluokitus	1000 V, CAT IV	
IP-luokitus	IP 40	
Käyölämpötila	-10 °C - 50 °C	
Kosteus	0 - 95 %	(0 °C - 30 °C)
	0 - 75 %	(30 °C - 40 °C)
	0 - 45 %	(40 °C - 55 °C)
Käyökorkeus merenpinnasta	3 000 metriä	
Akut	2 AAA -alkaliparistoa (toimitetaan työkalun mukana)	

Huomautus: tuote ei reagoi satunnaisiin sähköstaaisiin purkauksiin.

Mallit



Fluke 1AC II

Fluke-1AC-A1-II Non-Contact Voltage Tester

VoltAlert-jännitteenkoetin

- Voltbeat™-tekniikka testaa paristoja yhtäjaksoisesti ja takaa näin jatkuvan toiminnan
- Kun laite havaitsee jännitteen, kärki hehkuu yhtäjaksoisesti ja kuulet merkkiään
- CATIV 1000 V -turvaluokitus
- Entistä laajempi mittausalue: 200 V - 1000 V AC

Fluke-1LAC-A-II

Fluke 1LAC II A VoltAlert™ Electrical Tester

Includes:

- Low Voltage Detector 20-90 VA
- AMERICAS PACIFIC Round-tip

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
E-mail: cs.fi@fluke.com
www.fluke.fi

©2025 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet
pidätetään. Oikeudet muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
04/2025

**Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke
Corporationin kirjallista lupaa.**