


Data teknis

# Fluke 1LAC II A Non-Contact Voltage Tester

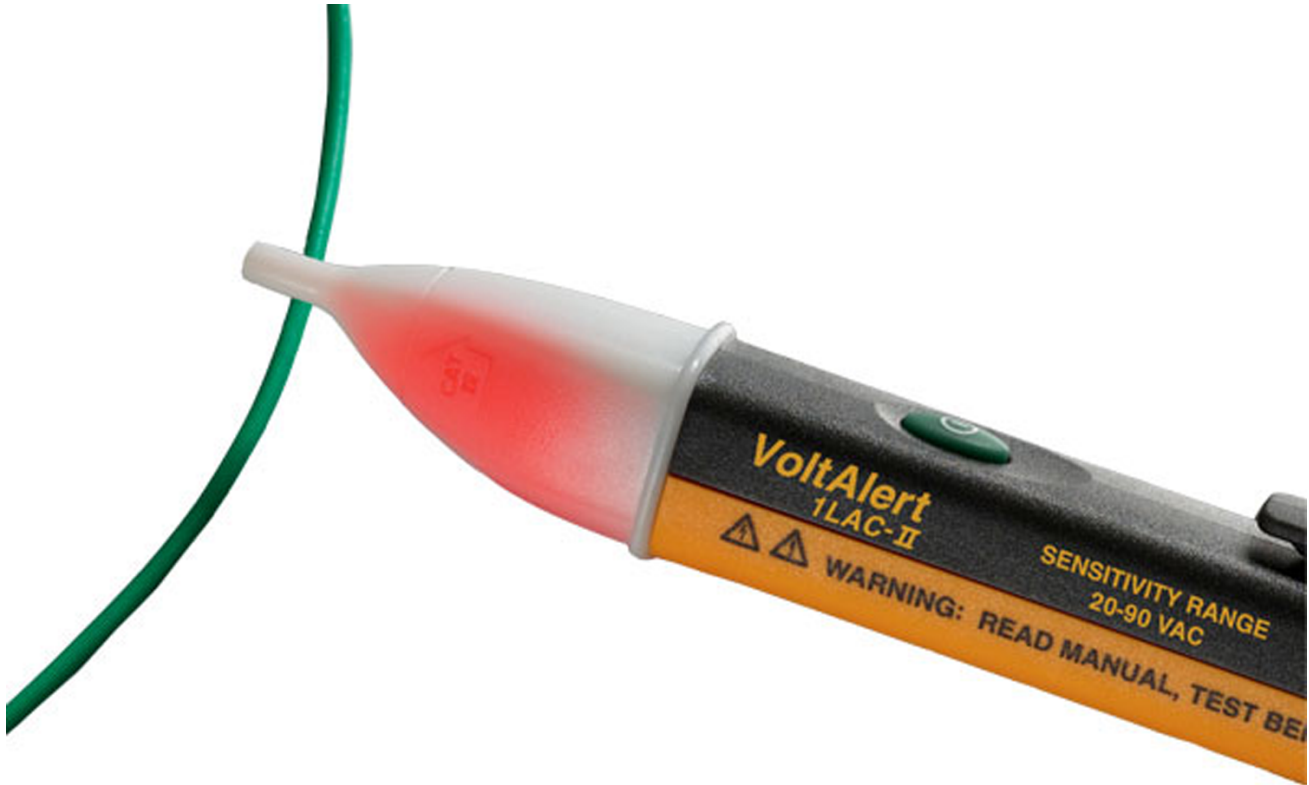

## Fitur utama

- Teknologi Voltbeat™ dan tes-mandiri berkelanjutan - agar Anda bisa mengetahui sebuah alat masih berfungsi
- Pada saat deteksi, ujungnya bersinar dan beeper berbunyi
- CAT IV 1000 V untuk perlindungan tambahan
- 20 V hingga 90 V AC
- Garansi dua tahun

## Ikhtisar Produk: Fluke 1LAC II A Non-Contact Voltage Tester

### Detektor tegangan berukuran kantong

Penguji non-contact voltage AC VoltAlert™ generasi terbaru dari Fluke sangat mudah digunakan — cukup sentuh ujung terminal strip, outlet, atau kabel suplai. Saat ujungnya bersinar merah dan unit berbunyi, berarti ada tegangan. Teknisi listrik, pemeliharaan, layanan, petugas keselamatan, dan pemilik rumah dapat dengan cepat menguji sirkuit yang bekerja dalam tempat kerja atau di rumah.

## Spesifikasi: Fluke 1LAC II A Non-Contact Voltage Tester

Spesifikasi

Prinsip pengoperasian	Rasakan medan elektrostatik stabil yang dihasilkan oleh tegangan ac melalui isolasi tanpa perlu terhubung dengan konduktor langsung. Sinar merah di ujungnya dan bunyi beeper (jika tidak dimatikan) mengindikasikan adanya tegangan.	
Rentang sensor tegangan	Normalnya, 90 V AC hingga 1000 V AC atau 200 V AC hingga 1000 V AC tergantung model, model sirkuit kool 45 Hz hingga 405 Hz, juga 20 V hingga 90 V	
Gaya ujung detektor	Berpisau atau bulat tergantung model	
Sumber cahaya	Satu LED merah berintensitas tinggi	
Persetujuan Agen	c CSA us, CE, C-Tick	
Rating Keselamatan	1000 V, CAT IV	
Rating IP	IP 40	
Suhu Pengoperasian	-10 °C s/d 50 °C	
Rentang kelembaban pengoperasian	0 % s/d 95 %	(0 °C s/d 30 °C)
	0 % s/d 75 %	(30 °C s/d 40 °C)
	0 % s/d 45 %	(40 °C s/d 55 °C)
Ketinggian Pengoperasian	3000 meter	
Baterai	Mendapat baterai alkalin 2 AAA	

Catatan: Produk tidak merespons terhadap pembuangan elektrostatik acak.

## Model

### **Fluke-1LAC-A-II**

Fluke 1LAC II A VoltAlert™ Electrical Tester

---

Includes:

- Low Voltage Detector 20-90 VA
  - AMERICAS PACIFIC Round-tip
-

**Fluke.** *Memastikan aktivitas Anda terus berjalan dan beroperasi.*

**Fluke Corporation**

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

**For more information call:**

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (800)-36-FLUKE

From other countries +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com](http://www.fluke.com)

**BUT. FLUKE SOUTH EAST ASIA PTE LTD**

Menera Satu Sentra Kelapa Gading #06-05

Jl. Bulevar Kelapa Gading Kav. LA# No. 1

Summarecon Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Indonesia

Tel: +62 21 2938 5922

Email: [info.asean@fluke.com](mailto:info.asean@fluke.com)

[www.fluke.com/id](http://www.fluke.com/id)

©2025 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

04/2025

**Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.**