


Datos técnicos


Pinzas amperimétricas Fluke i17XX-flex6000 con iFlex®/paquete de 3

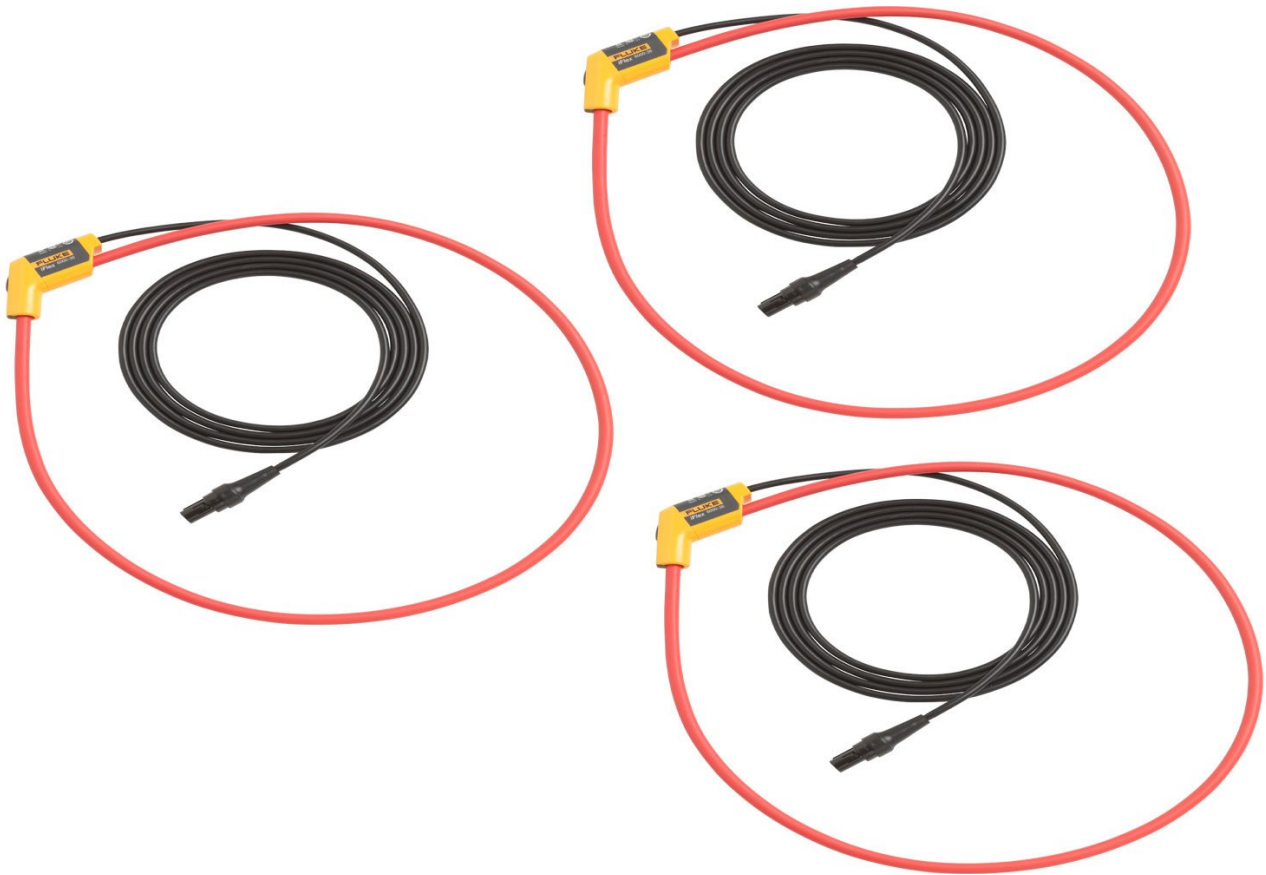

Descripción general del producto: Pinzas amperimétricas Fluke i17XX-flex6000 con iFlex®/paquete de 3

Las sondas de corriente flexibles iFlex de 36 pulgadas para el Fluke 17XX expanden el rango de medición del registrador de energía o potencia Fluke 17XX a 6000 A CA y, a su vez, ofrecen la máxima flexibilidad de medición. Las sondas iFlex se conectan directamente al registrador de energía y muestran las mediciones de corriente sin factores de escala proclives a errores. El cordón de 1.8 m (6 pies) permite una separación entre la ubicación de la medición y el registrador de energía. lo que facilita la visualización de la pantalla. Los cables iFlex Fluke 17XX están disponibles en modelos de 12, 24 y 36 pulgadas.

Modelos

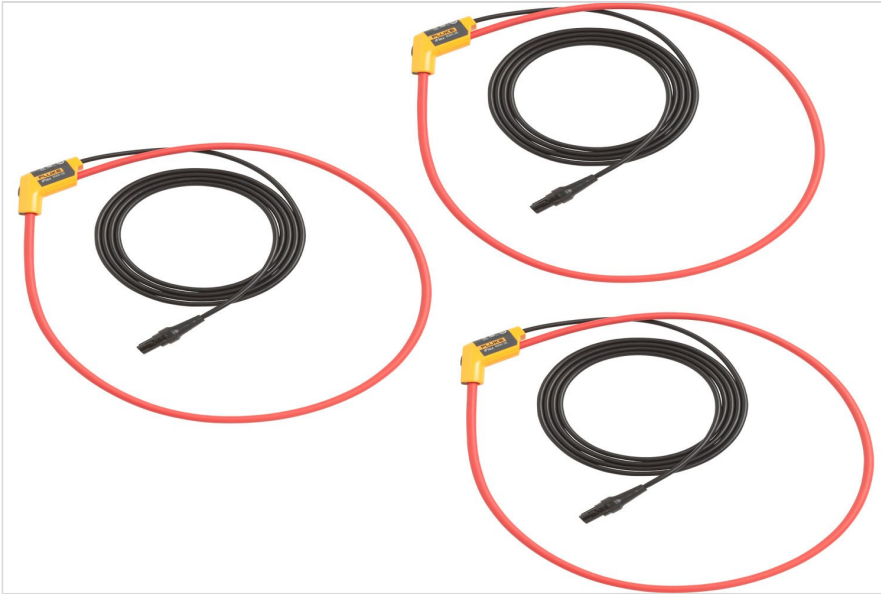

I17XX-FLEX6000/3PK

6000A 36 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.

(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-co

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.

04/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.