


Datos técnicos


## **Pinzas amperimétricas Fluke i17XX-flex6000 con iFlex®/paquete de 3**

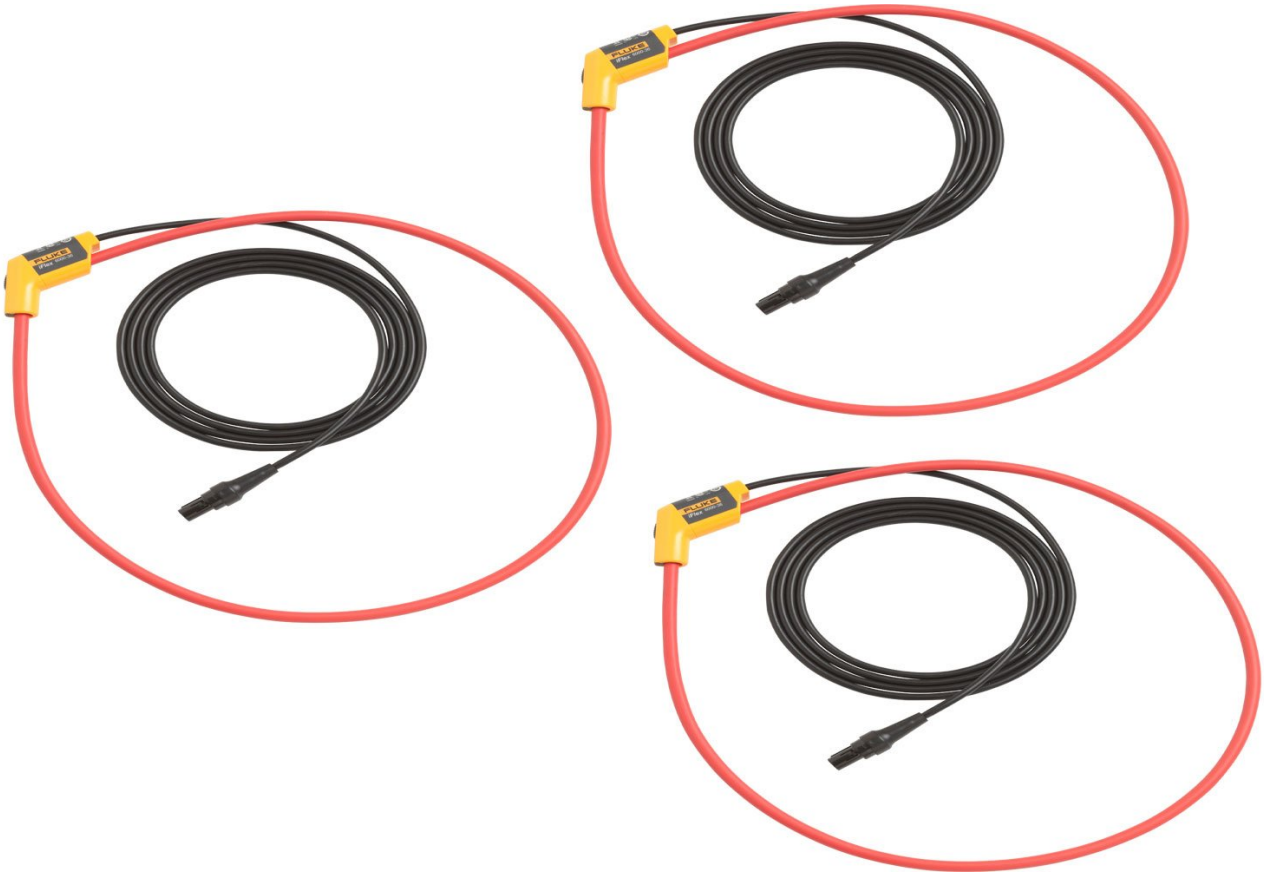

### **Descripción general del producto: Pinzas amperimétricas Fluke i17XX-flex6000 con iFlex®/paquete de 3**

Las sondas de corriente flexibles iFlex de 36 pulgadas para el Fluke 17XX expanden el rango de medición del registrador de energía o potencia Fluke 17XX a 6000 A CA y, a su vez, ofrecen la máxima flexibilidad de medición. Las sondas iFlex se conectan directamente al registrador de energía y muestran las mediciones de corriente sin factores de escala proclives a errores. El cordón de 1.8 m (6 pies) permite una separación entre la ubicación de la medición y el registrador de energía. lo que facilita la visualización de la pantalla. Los cables iFlex Fluke 17XX están disponibles en modelos de 12, 24 y 36 pulgadas.

## Modelos

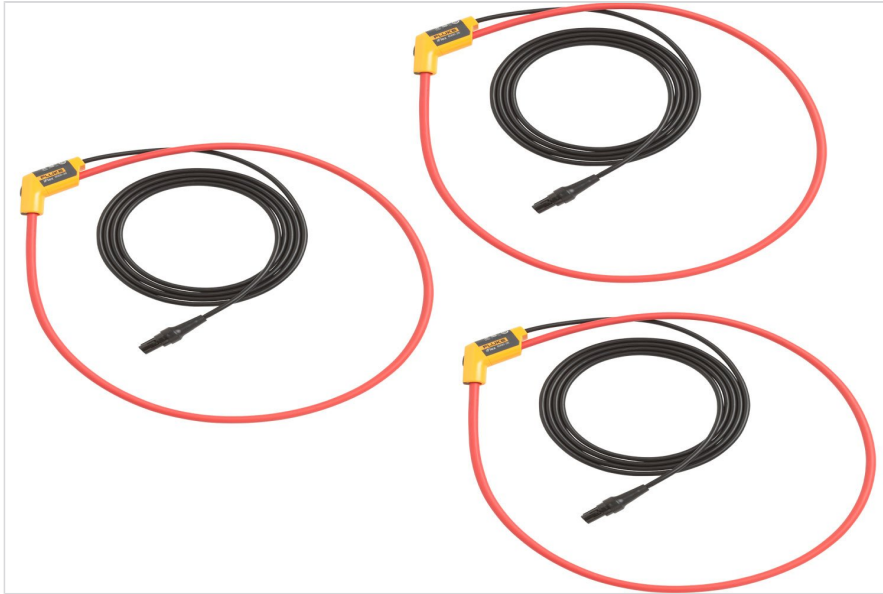

### **I17XX-FLEX6000/3PK**

6000A 36 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps

---

