

Datos técnicos


Fluke i1730-flex6000 iFlex® Current Clamp



Descripción general del producto: Fluke i1730-flex6000 iFlex® Current Clamp

Las sondas de corriente flexibles iFlex® de 915 mm (36 pulg.) para el registrador de energía 1730 de Fluke amplían el rango de medición del dispositivo 1730 de Fluke a 6.000 A CA, a la vez que ofrecen la máxima flexibilidad de medición. Las sondas iFlex® se conectan directamente al registrador de energía y muestran las mediciones de corriente sin factores de escala proclives a errores. El cordón de 1,8 m (6 pies) permite una separación entre la ubicación de la medición y el registrador de energía, lo que facilita la visualización de la pantalla. Los cables iFlex® del registrador de energía 1730 de Fluke están disponibles en 305, 610 y 914 mm (12, 24 y 36 pulgadas).

Modelos

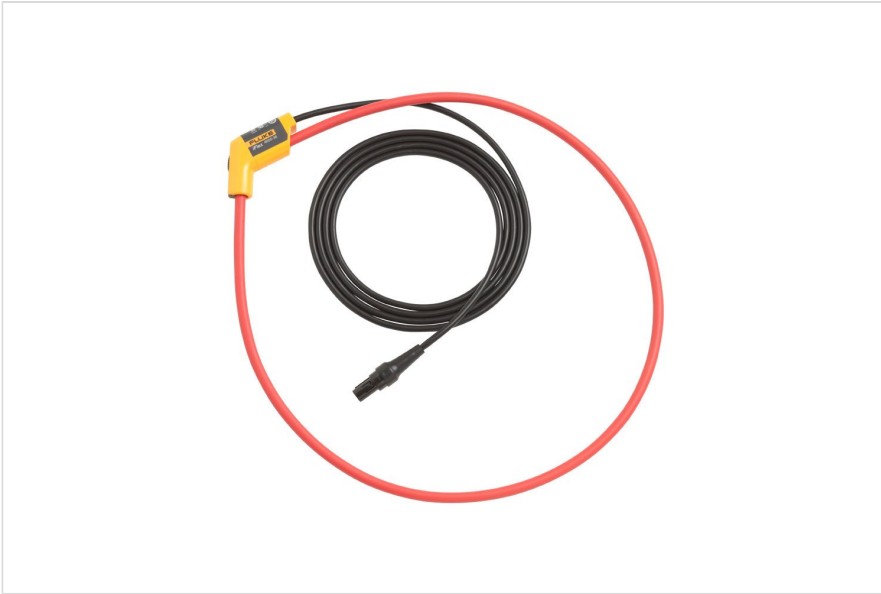

Fluke i1730-flex6000

A 36 inch Current Clamp

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Ibérica, S.L.
Avda de la Industria, 32
Edificio Payma
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.es

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.
Información sujeta a modificación sin previo aviso.
03/2025

No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.