


Datos técnicos


## Pinzas amperimétricas Fluke i17XX-flex6000 con iFlex®/paquete de 4

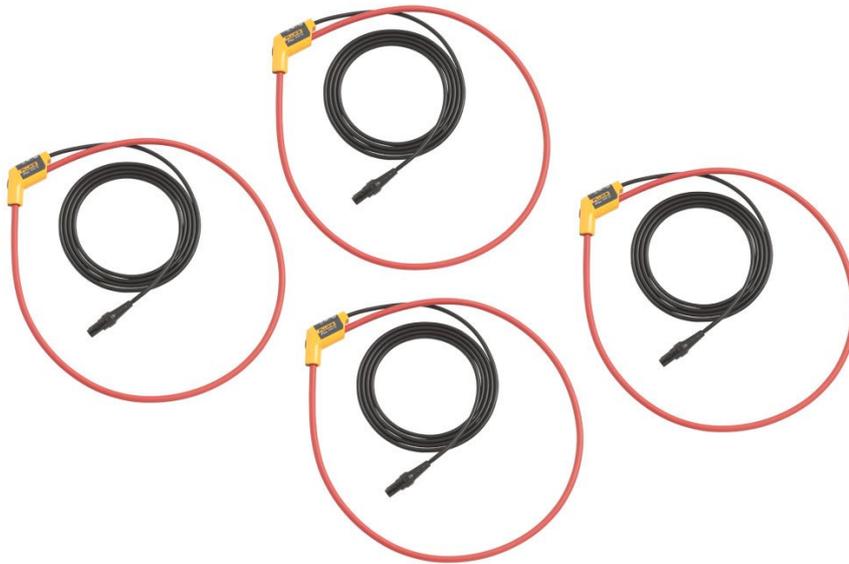

### Descripción general del producto: Pinzas amperimétricas Fluke i17XX-flex6000 con iFlex®/paquete de 4

Las sondas de corriente flexibles iFlex de 36 pulg. para el registrador de energía o potencia Fluke 17XX expanden el rango de medición del Fluke 17XX a 6000 A CA, a la vez que ofrecen la máxima flexibilidad de medición. Las sondas iFlex se conectan directamente al registrador de energía y muestran las mediciones de corriente sin factores de escala proclives a errores. El cordón de 1,8 m (6 pies) permite una separación entre la ubicación de la medición y el registrador de energía, lo que facilita la visualización de la pantalla. Los cables iFlex del Fluke 17XX están disponibles en modelos de 12, 24 y 36 pulgadas.

## Modelos

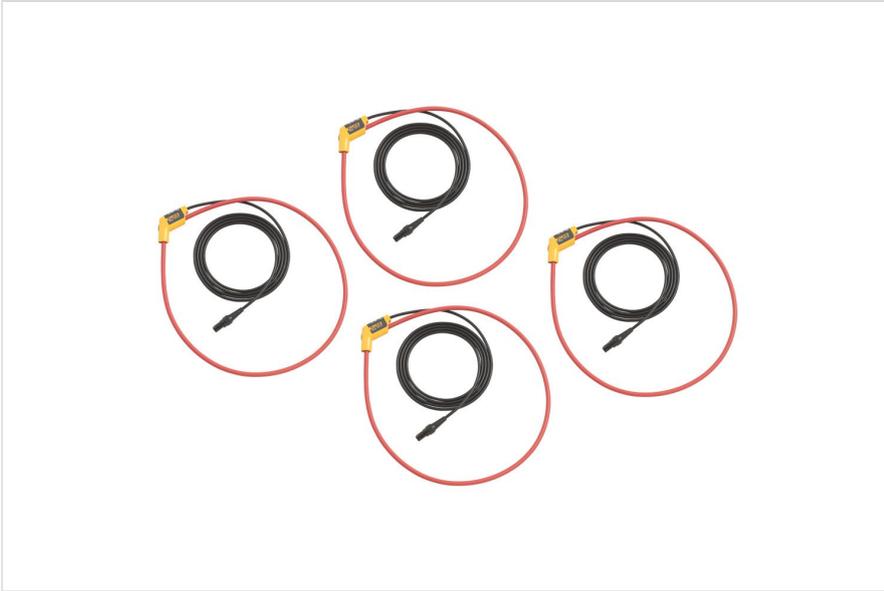

**I17XX-FLEX6000/4PK**

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Ibérica, S.L.**  
Avda de la Industria, 32  
Edificio Payma  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Spain  
Tel: +34 91 414 0100  
E-mail: cs.es@fluke.com  
www.fluke.es

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.  
Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
04/2025

**No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.**