

Datos técnicos

Puerta de enlace 3502 FC




Software included 







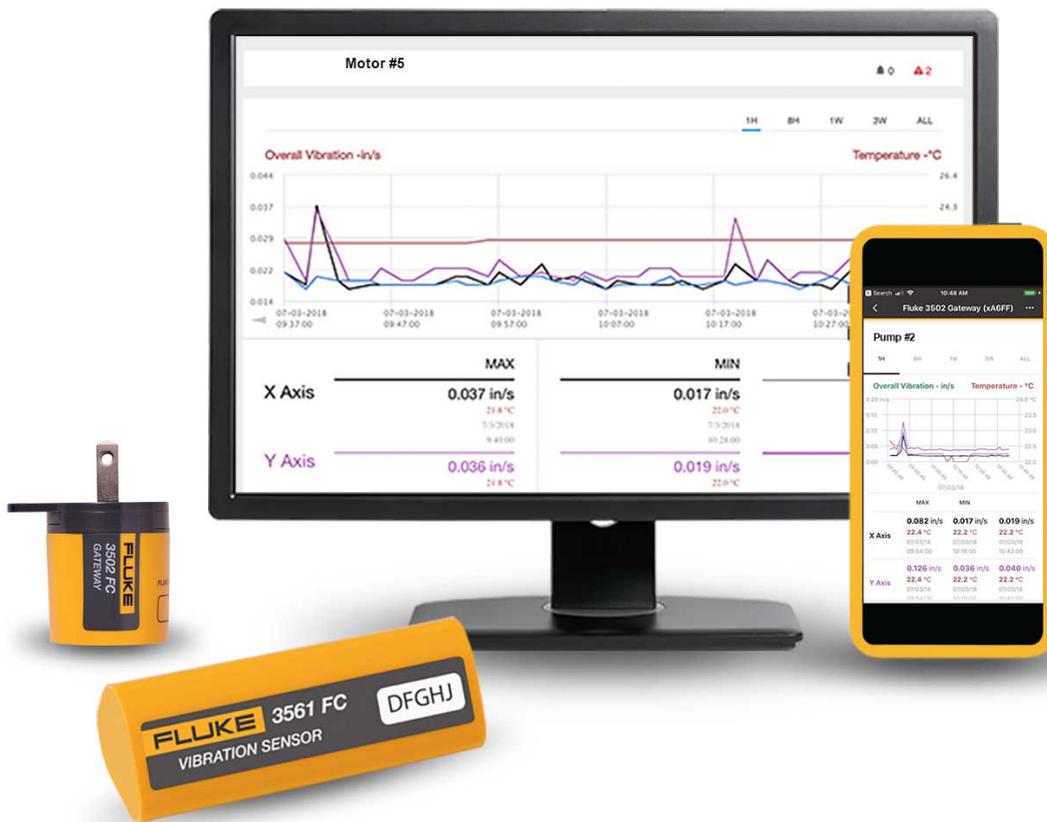

Características principales

- Agrega datos vía Bluetooth de hasta 20 sensores de vibraciones Fluke 3561 FC.
- Transmite los datos de los sensores al software FCCM a través de una conexión Wi-Fi.
- Supervisión remota: Vea un flujo continuo de datos de vibración en tiempo real e históricos para activos remotos.
- Tipo de Bluetooth: Low Energy 4.1
- Protección: IP 67
- Requiere conexión Wi-Fi.
- Requiere alimentación de CA.

Descripción general del producto: Puerta de enlace 3502 FC

Detecte fallos habituales mediante el uso de una red de sensores de detección de vibraciones. Cuando se utilizan juntos, el 3502 FC y el 3561 FC proporcionan una solución no invasiva para supervisión de vibraciones que permite reducir las rutas de mantenimiento. Las técnicas de supervisión de vibraciones ayudan al personal a evaluar el estado de los equipos y a prolongar la vida útil de los activos. Las puertas de enlace y los sensores compactos e inalámbricos ofrecen una opción de análisis escalable y asequible.

- El número de sensores por puerta de enlace viene determinado por dos factores:
 - Línea de visión
 - Distancia de los sensores
- Conecte la puerta de enlace a la alimentación para iniciar la transmisión de datos

Vea la pestaña "Modelo" para acceder a las opciones del kit.

Especificaciones: Puerta de enlace 3502 FC

Especificaciones generales		
Temperatura	Rango de funcionamiento	-25 °C a +65 °C (-13 °F a +149 °F)
	Rango de almacenamiento	-25 °C a +65 °C (-13 °F a +149 °F)
Humedad relativa	10% a 95% sin condensación	
Altitud	Funcionamiento	2000 m
	Almacenamiento	12000 m
Tamaño (Al x An x L)	57,3 x 39,3 x 46,1 mm (2,26 x 1,55 x 1,82 pulgadas)	
Peso	35 g (1,2 onzas)	
Alimentación	Alimentación de CA	100 V a 240 VCA, 50/60 Hz
Bluetooth	Tipo	Low Energy 4.1
	Rango de frecuencia	2405 MHz a 2480 MHz
	Potencia de salida	<10 mW
	Antena	Antena única de -3 dBm
Wi-Fi	Tipo	802.11 b/g/n
	Banda de frecuencia	Banda ISM de 2,4 GHz
	Rango de frecuencia	2412 MHz to 2462 MHz
	Potencia de salida	<100 mW
	Seguridad	WEP/WPA/WPA2
	Antena	Antena única de 0 dBm, omnidireccional

Modelos



FLUKE 3502 FC

Puerta de enlace Fluke FC 3502

Incluye:

- 1 puerta de enlace Fluke 3502 FC
-




Simplifica el mantenimiento preventivo. Elimina las revisiones.

Ahorre tiempo y aumente la fiabilidad de sus datos de mantenimiento sincronizando de forma inalámbrica las medidas mediante Fluke Connect

- Elimine los errores generados en la introducción de datos guardando las medidas directamente desde el instrumento y asociándolas al pedido de trabajo, el informe o el registro del instrumento.
- Maximice el tiempo de actividad y tome decisiones de mantenimiento con confianza basándose en datos fiables e identificables.
- Despídase de portapapeles, hojas de cálculo o cuadernos y aproveche un sencillo sistema de transmisión inalámbrica.
- Acceda a medidas básicas, históricas y actuales para cada activo.
- Comparta los datos de sus medidas con videollamadas ShareLive™ y correos electrónicos.

Más información en flukeconnect.com

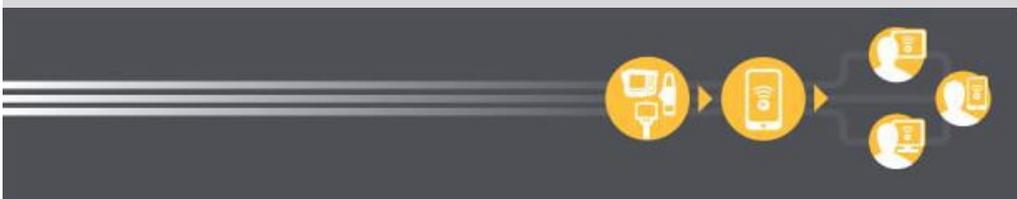

Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. Para compartir datos se necesita WiFi o cobertura de móvil. Smartphone, servicio inalámbrico y plan de datos no incluidos con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratuitos. Encontrará la información de teléfonos compatibles en fluke.com/phones.

Smartphone, servicio inalámbrico y plan de datos no incluidos con la compra. Fluke Connect no está disponible en todos los países.