


FLUKE.

기술 자료

Fluke 88 시리즈 V 디렉스 자동차용 멀티미터



FLUKE.

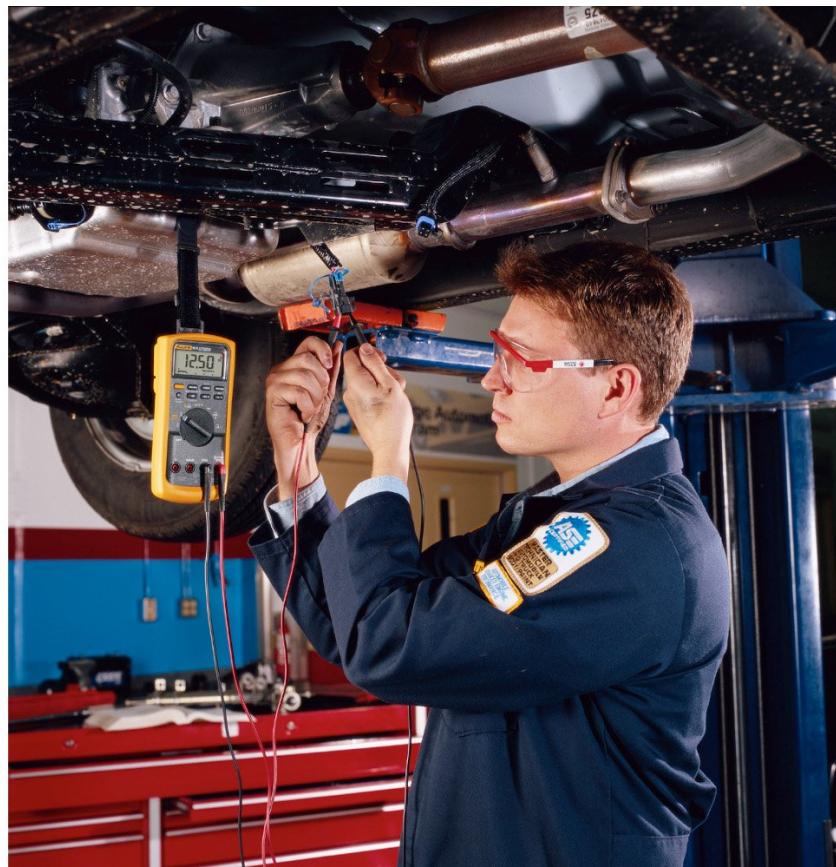

주요 기능

기타 기능:

- 0.1 % dc 전압 정확도
- 10A까지 전류 측정, 최대 30초 동안 20A
- 연료 주입기에 대한 밀리초 펄스 폭 측정
- 옵션 자석 걸이를 통해 미터를 자동차에 부착하고 양손으로 다른 작업을 수행할 수 있음
- 변화를 자동으로 캡처하는 최소/최대 경고로 최소/최대/평균 기록
- 250 μ s의 빠른 속도로 과전압을 기록하는 피크 최소/최대
- 2단계로 조절 가능한 밝은 백라이트 기능
- 최대의 안정성을 위한 자동 및 수동 범위 설정
- 한 번의 리드 접촉으로 안정적인 판독값을 캡처하는 Autohold™
- 변화하거나 불안정한 신호를 추적하는 아날로그 막대 그래프
- 입력 잭의 잘못된 사용에 대해 경고음을 제공하는 입력 경고
- 케이스를 열지 않고도 빠르게 배터리를 교체할 수 있는 액세스 도어
- 내장형 테스트 리드 및 프로브 보관 공간을 갖추고 손에 적합한 “클래식” 디자인
- 컴퓨터 회로를 손상시키지 않는 10M Ω 입력 임피던스
- 제한된 평생보증 제공

제품 개요: Fluke 88 시리즈 V 디렉스 자동차용 멀티미터

Fluke 88V는 향상된 측정 기능, 문제 해결 기능 및 정확도로 기존 및 하이브리드 자동차의 더 많은 문제를 해결합니다. 88V는 Fluke에서 지금까지 제공한 것 중 가장 강력한 자동차용 멀티미터입니다. 전압, 전류, 연속성 및 저항 측정 기능과 같은 모든 표준 멀티미터 기능 외에도 다이오드 테스트 및 펄스 폭 측정을 수행할 수 있습니다.

이 미터는 30초 동안 20A까지 전류를 측정하고 지속적으로 10A를 측정할 수 있습니다. 옵션 자석 걸이를 통해 미터를 대부분의 금속 표면에 부착하여 간편하게 설정 및 확인할 수 있습니다. 88V는 하이브리드 자동차와 같은 고에너지 환경에 사용하도록 설계되었습니다.

측정

- 듀티사이클 %, 저항, 연속성 및 다이오드 테스트
- 연료 주입기에 대한 밀리초 펄스 폭 측정
- 200 kHz의 주파수 측정
- 최대 1000 V ac 및 dc 측정
- 10A까지 전류 측정, 최대 30초 동안 20A
- 정밀 측정을 위한 4 ½ 자리
- 옵션 유도 픽업으로 RPM 측정
- 옵션 온도 프로브로 온도 측정

제품 사양: Fluke 88 시리즈 V 디렉스 자동차용 멀티미터

기술 사양

DCV	최대 전압	1000V
	정확도	±(0.1% + 1)
	최적 해상도	0.01mV
ACV	최대 전압	1000V
	정확도	±(0.5% + 2)
	AC 대역폭	5kHz
	최적 해상도	0.01mV
DC 전류	최대 암페어	10A
	암페어 정확도	±(0.4 % + 2)
	최적 해상도	0.001mA
AC 전류	최대 암페어	10A
	암페어 정확도	±(1.2% + 2)
	최적 해상도	0.001mA
저항	최대 저항	50MΩ
	정확도	±(0.4% + 1)
	최적 해상도	0.1Ω
정전 용량	최대 정전 용량	9,999μF
	정확도	±(1% + 2)
	최적 해상도	0.01nF
주파수	최대 주파수	200 KHz
	정확도	±(0.005% + 1)
	최적 해상도	0.01Hz
작동 사이클	최대 듀티 사이클	99.9%
	정확도	KHz당 2% + 0.1% 이내
	최적 해상도	0.1%
온도 측정	-200.0 °C~1090°C -328.0°F~1994.0°F, 프로브 제외 1.0%	
80BK 온도 프로브	-40°C~260°C -40 °F~500°F, 2.2°C 또는 2% 중 큰 값	
컨덕턴스	최대 컨덕턴스	60.00 nS
	정확도	±(1.0% + 10)
	최대 분해능	0.01 nS
작동 범위	작동 온도	-20 °C~55 °C
	보관 온도	-40 °C – 60 °C
물리적 사양	5.2 x 9.8x 20.1cm(2.06 x 3.86 x 7.93인치) 624g(22oz)	

모델



Fluke 88V

디렉스 자동차용 멀티미터 구성:

디렉스 자동차용 멀티미터 구성:

- Fluke 88V 디지털 멀티미터
- 고강도 외부 케이스
- 테스트 리드

Optional accessories

TLK281 SureGrip™ 자동차용 테스트 리드 키트

C35 휴대용 소프트 케이스

80PK-27 SureGrip™ 산업용 표면 온도 프로브

TL82 자동차용 핀 및 소켓 어댑터 세트

Description

자동차 전문가용으로 특별히 설계된 전체 테스트 및 측정 액세서리 세트입니다.

케이스 상단이 옆쪽으로 열리므로 케이스에서 꺼내지 않고도 테스트 도구를 사용할 수 있으며, 테스트 도구를 고정하는 스트랩이 포함되어 있습니다.

평평하거나 약간 불룩한 표면에서 안정적으로 온도($600^{\circ}\text{C}/1112^{\circ}\text{F}$)를 측정하도록 설계되었습니다. 지금 온라인으로 구매하십시오.

아시아 또는 유럽 지역의 차량에서 작업하는 경우 필수 품목입니다.



Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517, 10층 1002호
(삼성동, 아센타워)

©2025 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
04/2025

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이
는 허용되지 않습니다.