

기술 자료


FlukeView Forms 소프트웨어




제품 개요: FlukeView Forms 소프트웨어

FlukeView Forms 문서화 소프트웨어를 이용하면 휴대용 시험장비의 로깅기능들은 어려운 문제들을 해결하는 데에 사용가능합니다. 계측기의 측정값들을 FlukeView® Forms 에 다운받아 트렌드를 검출하고 측정데이터를 문서화할 수있습니다.


Typical Logging Application

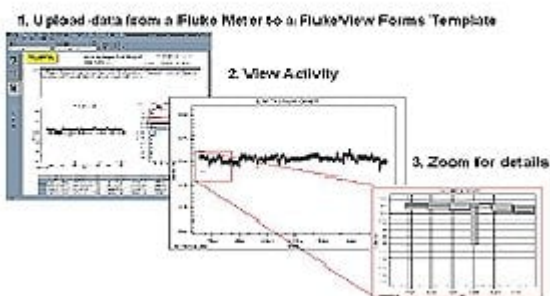


동일한 문서상에서 최대 6개의 상이한 계측기로부터의 데이터를 즉각 검토,비교할 수 있어, 계측기 자체가 제공할 수 없는 분석 기능을 활용할 수 있습니다.

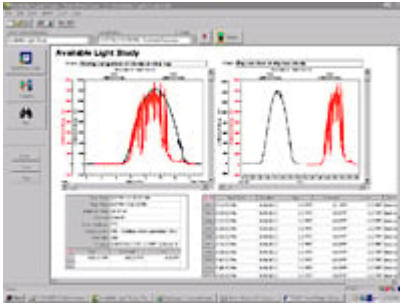

FlukeView® Forms 는 귀하의 데이터를 표, 그래프 또는 유용한 도표상에서 표시할 수 있도록 하는 일련의 표준 분석 및 보고양식들과 함께 공급됩니다. 양식에 기록을 추가하여 특별한 행사에서 주의를 집중시킬 수 있습니다. †

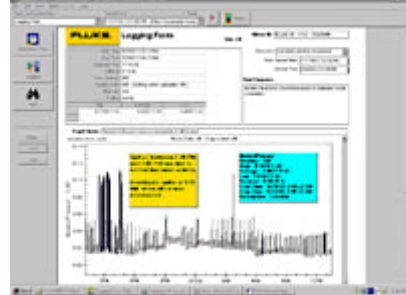

또는 FlukeView® Forms Plus Designer † 를 이용하여 귀사의 보고서를 커스텀화하거나 회사 로고를 추가할 수 있습니다.

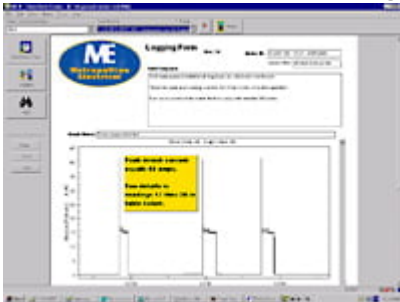

FlukeView® Forms 는 적외선 시리얼 인터페이스를 통하여 지원되는 툴들과 신속 용이하게 통신합니다. 소프트웨어는 귀하의 계측기를 자동적으로 인식하여 별도의 설정 없이 데이터를 전송합니다.

데이터를 동료 또는 고객들과 공유 또는 저장하며, 양식을 인쇄하며, 여타 소프트웨어 프로그램에 내보내거나, 동료와 고객들이 무료 FlukeView® Demo/Reader 를 다운받아 귀하가 수집한 데이터를 열람, 상호작용할 수 있도록 합니다.

FlukeView Forms 호환표

FVF 옵션	장치	케이블	어플리케이션 수준
FVF-UG	FVF Basic o FlukeView Forms에서 Designer** 로의 소프트웨어 한정 업그레이드	케이블 제외	FlukeView Forms 와 Designer
FVF-SC2	Fluke 280 시리즈, 53-II-B와 54-II B, 789, 1550B, 1653, 180 시리즈*	USB / IR	
FVF-SC4	Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*	USB/시리얼	FVF BASIC
FVF-BASIC	Fluke 280 시리즈, 789, 1550B, 1653, 180 시리즈*	USB / IR	
FVF-SC5	소프트웨어 한정**	케이블 제외	

*단종

** 표 내에 열거된 모든 장치에 해당. 멀티미터, 온도계 †, 메가옴계와 ProcessMeter™ 툴과의

FlukeView® Forms 사용

아래 표에 명시된 계기들의 경우 수백개의 측정값을 계측기 내부 메모리에 측정 및 저장한 다음 정보를 추후에 FlukeView® Forms에서 다운로드할 수 있습니다. Fluke-187, Fluke-789 그리고 Fluke-45와 같이 내부메모리가 없는 계측기의 경우 FlukeView® Forms를 이용하여 PC에 연결된 상태에서 대화형 Read out이 가능합니다.

또한 FlukeView® Forms 는 사건들을 로깅하여 데이터의 분석을 보다 용이하게 합니다. 이러한 독자적인 데이터 기록방법은 입력신호가 크게 변동될 경우 보다 상세한 측정값을 제공합니다. 사건을 트리거하는 신호변동의 양은 귀사의 구체적인 시험상황에 적합하게 조정가능합니다. 각 사건에 대해 측정값의 최소값, 최대값 및 평균값이 기록됩니다. 또한 로깅세션들은 데이터가 특정 간격으로 기록되도록 설정가능합니다 (예:매 5분 또는 30초마다).

Fluke 1653B 설치테스터 † 와 FlukeView® Forms 를 사용하시면

Fluke 1653B 설치테스터 에 최대 500개의 시험결과를 저장할 수 있습니다. 각 측정에 대해 저장되는 데이터는 시험기능, 사용자 선택가능 시험조건과 고유 참조로 구성됩니다. 결과들은 전문적 보고서의 준비를 위해 업로드가능합니다. 이들 보고서는 개별 요구사항은 물론 지역 규제 준수에 적합하게 용이하게 커스터마이징 가능합니다. 표준 형식은 물론 독일(ZVEH), 오스트리아(ÖVE) 와 스위스(electrosuisse, gem.niv)를 위한 특별 양식도 제공됩니다.

† FlukeView Forms Basic 에서는 지원되지 않습니다.

제품 사양: FlukeView Forms 소프트웨어

사양	
FlukeView Form 를 위한 운영체제	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 또는 Windows 7
PC 하드웨어 최소요구사항	펜티엄급 이상의 프로세서 최대 32 MB 70MB 하드디스크 공간(설치에 100MB 필요) 시리얼 또는 USB 포트

소프트웨어를 Windows 2000, XP, 또는 Windows Vista에 설치하는 데에는 관리자 권한 필요

기계적 및 일반사양	
치수	203 x 100 x 50 mm
중량	545 g

모델



FVF-SC2

케이블 포함 FlukeView® Forms 소프트웨어 (280 시리즈, 53-II B, 54-II B, 180 Series, 789, 1550B 및 1653B)

내용물:

- FlukeView Forms을 위한 CD
- 합성수지 적외선 어댑터 (측정기/PC간 연결 지원)
- PC 대 계측기 IR-USB 케이블
- 사용자 설명서
- 등록카드
- 소프트웨어 라이선스계약
- IR-USB 케이블을 위한 설치설명서

FVF-SC4

8845/8846 을 위한 케이블포함 FlukeView Forms

FVF-UG

8845/8846 소프트웨어 업그레이드를 위한 FlukeView Forms

FVF-Basic

케이블 포함 FlukeView® Forms Basic 소프트웨어 (280 시리즈, 180 시리즈, 789, 1653B 와 1550B)

내용물:

- FlukeView Forms Basic 용 CD
- 합성수지 적외선 어댑터 (측정기/PC간 연결 지원)
- PC 대 계측기 IR-USB 케이블
- 사용자 설명서
- 등록카드

- 소프트웨어 라이선스계약
 - IR-USB 케이블을 위한 설치설명서
-

FVF-SC5

FlukeView® Forms Basic 소프트웨어-케이블 없음 (상기 열거된 모든 장치에 해당)

내용물:

- FlukeView Forms을 위한 CD
 - PC 대 계측기 시리얼 케이블
 - 사용자 설명서
 - 등록카드
 - 소프트웨어 라이선스계약
-



Fluke. *Keeping your world up and running.*[®]

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)
©2025 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
04/2025

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.