


Fluke STL120-III Shielded Test Leads Set

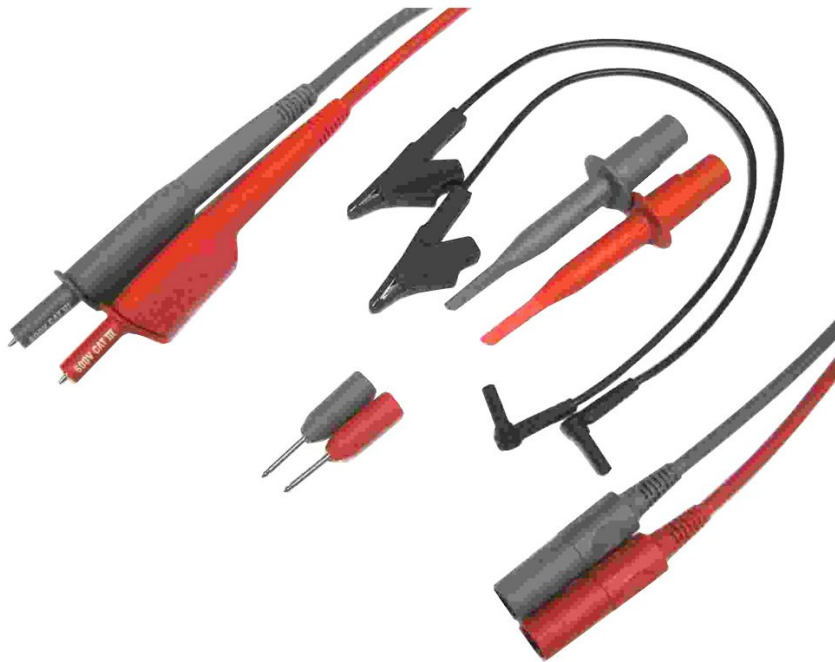

Nøkkelfunksjoner

- Båndbredde: 12,5 MHz
- Maksimal signalspenning: 600 V rms. CAT III per IEC 61010-031:2008
- Maksimal spenning til jord: 600 V rms. CAT III per IEC 61010-031:2008
- Maksimal strøm: 1 A
- 2 mm testnål (tilleggsutstyr): 600 V CAT II per IEC 61010-031:2008
- Lengde: 1,2 m (48)

Produktoversikt: Fluke STL120-III Shielded Test Leads Set

Sett med to (én rød, én grå) dobbeltisolerte, skjermede testledninger for støyfrie målinger. Spesielt utviklet for bruk sammen med Fluke ScopeMeter 120-serien. Kompatibler med AC120-krokodilleklemmer og HC120-hakeklemmer. Sikkerhetsutformede jordingskabler følger med. Integrert belastningsreduksjon og ekstra harde probespisser gir ekstra lang levetid. Leveres med sikkerhetsutformede innkapslede plugger og tannspiss for å unngå at proben glir.

Spesifikasjoner: Fluke STL120-III Shielded Test Leads Set

Specifications

Bandwidth	12,5 MHz
-----------	----------

Maximum signal voltage	600 V rms CAT III per IEC 61010-031:2008
Maximum voltage to ground	600 V rms CAT III per IEC 61010-031:2008
Maximum vcurrent	1 A
2 mm add-on testpin	600 V CAT II per IEC 61010-031:2008
Length	1.2 m (48)

Modeller



Fluke STL120 III

Shielded Test Leads Set

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2025 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
04/2025

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**