

Teknik veriler

Fluke 100 CLKT IR Window for Outdoor and Indoor Applications







Temel özellikler

Fluke CLKT Kızılötesi Pencere 50 mm (2 inç), 75 mm (3 inç) ve 100 mm (4 inç) olmak üzere Üç Farklı Boyutu bulunmaktadır

Her CLKT kızılötesi pencere, 30 tur için 50kA'ya kadar elektrik arklarına dayanıklı olacak şekilde üretilmiş ve test edilmiştir.

Fluke kızılötesi pencereye özel CLIRVU® kaplama montajdan önce optik kısmı sızdırmaz duruma getirerek nem kaynaklı bozulmaya karşı korur; bu nedenle çok sıcak ve çok soğuk dış ortamlar için mükemmeldir.

Her Fluke kızılötesi penceresi, hızlı yer doğrulama ve daha hızlı onarım için benzersiz ve yerinde numaralandırmayı sağlayan bir tanımlama plakası ile teslim edilir.

CLKT kızılötesi pencereler; güvenlik erişimi anahtarı, kurulum talimatları ve yapışkanlı delme levhası ile birlikte verilir.

5 dakika veya daha az süren kurulum ve Autoground için CV300'ü deneyin.

Ürün İncelemesi: Fluke 100 CLKT IR Window for Outdoor and Indoor Applications

Zaman Kazanın ve Daha Verimli Kızılötesi Elektrik Muayeneleri Uygulayın

Fluke kızılötesi pencereyi kurduğunuzda muayeneler için elektriği kapatmanız ya da panel kapaklarını çıkarmanız gerekmez. Hiçbir zaman panel kapağını tekrar açmak zorunda kalmazsınız. Muayeneler artık hızlı, kolay ve öncekinden daha güvenli şekilde gerçekleştirilir.

En büyük yatırımınız panel kapağının arkasındakiler değildir; önceliğiniz işlerini yaparken her gün yaşamlarını tehlikeye atan elektrikçiler, mühendisler ve denetimler için mükemmel korumayı sağlamaktır.

Özellikler: Fluke 100 CLKT IR Window for Outdoor and Indoor Applications

Ayrıntılı Teknik Özellikler

Optik Veriler

Kristal giriş çapı	3460346 FLK-050-CLKT:	50 mm (1,97 inç)
	3460387 FLK-075-CLKT:	75 mm (2,96 inç)
	3460439 FLK-100-CLKT:	100 mm (3,94 inç)


Görüntüleme açıklığı çapı	3460346 FLK-050-CLKT:	43 mm (1,7 inç)
	3460387 FLK-075-CLKT:	68 mm (2,7 inç)
	3460439 FLK-100-CLKT:	89 mm (3,5 inç)
Görüntüleme açıklığı alanı	3460346 FLK-050-CLKT:	1452 mm ² (2,25 inç kare)
	3460387 FLK-075-CLKT:	3632 mm ² (5,63 inç kare)
	3460439 FLK-100-CLKT:	6322 mm ² (9,79 inç kare)
Kalınlık	3460346 FLK-050-CLKT:	2 mm (0,08 inç)
	3460387 FLK-075-CLKT:	2 mm (0,08 inç)
	3460439 FLK-100-CLKT:	4 mm (0,16 inç)
CLIRVU kaplama	3460346 FLK-050-CLKT:	Evet
	3460387 FLK-075-CLKT:	Evet
	3460439 FLK-100-CLKT:	Evet
Kısa dalga IR özellikli	3460346 FLK-050-CLKT:	Evet
	3460387 FLK-075-CLKT:	Evet
	3460439 FLK-100-CLKT:	Evet
Orta dalga IR özellikli	3460346 FLK-050-CLKT:	Evet
	3460387 FLK-075-CLKT:	Evet
	3460439 FLK-100-CLKT:	Evet
Uzun dalga IR özellikli	3460346 FLK-050-CLKT:	Evet
	3460387 FLK-075-CLKT:	Evet
	3460439 FLK-100-CLKT:	Evet
Morötesi (UV) özellikli	3460346 FLK-050-CLKT:	Evet
	3460387 FLK-075-CLKT:	Evet
	3460439 FLK-100-CLKT:	Evet
Görsel özellikli	3460346 FLK-050-CLKT:	Evet
	3460387 FLK-075-CLKT:	Evet
	3460439 FLK-100-CLKT:	Evet
Füzyon özellikli	3460346 FLK-050-CLKT:	Evet
	3460387 FLK-075-CLKT:	Evet
	3460439 FLK-100-CLKT:	Evet

Canadian Standards Association (CSA) Onayı	Evet	
Çevre		Tip 3/12
KEMA (Ark Testi)		
ANSI C37.20,7		60 Hz'de 30 tur için 50 kA
EEMACS 14-1 Tip B		60 Hz'de 30 tur için 40 kA
ASTA (Ark Testi)		
IEC 62271		50 Hz'de 5 tur için 20 kA
TUV		
Döngüsel nem dayanımı		Evet
Titreşim dayanımı		Evet
NEMKO		
100° yalıtım malzemesi direnci		Evet
Küresel basınç yalıtım malzemesi direnci (Brinell)		Evet
Akkor tel testi 650 °C		Evet
Lloyds Register		
11 kV'ye kadar deniz şalteri, kapalı veya açık alan		Evet

Genel Özellikler		
Maksimum sıcaklık	Sızdırmazlık elemanları:	250 °C (482 °F)
	Gövde:	659 °C (1219 °F)
	Optik:	1400 °C (2552 °F)
Sızdırmazlık Elemanları		Düşük duman ve buğu (LSF) uyumlu silikon
IP değeri		IP65
NEMA değeri		Tip 3/12
Titreşim değeri		IEC60068-2-6
Nem değeri		IEC60068-2-3

Çekme değeri	630 kg'a kadar (1388 lb)
Garanti	Üretim hatalarına karşı ömür boyu değiştirme

Modeller

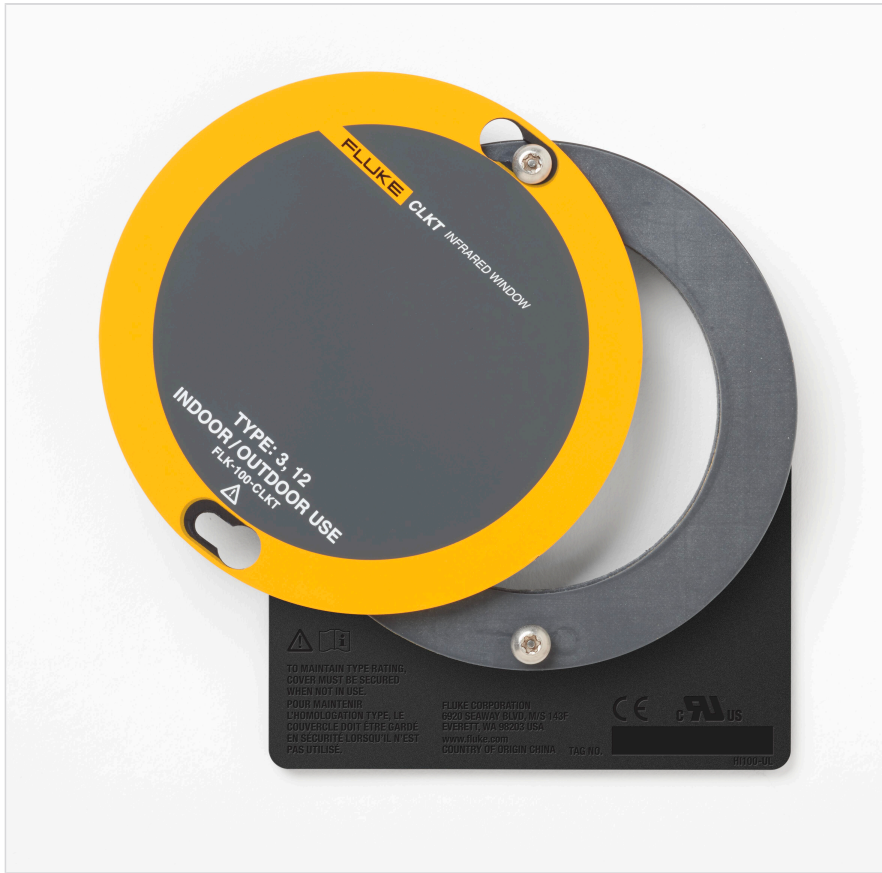

FLK-100-CLKT

4 IN (100mm) C-Serisi IR Penceresi, Kwik Twist

Includes:

- 4 In. (100mm) C-Range IR Window
- Kwik Twist

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke TURKIYE
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com.tr

©2025 Fluke Corporation. All rights reserved.
Data subject to alteration without notice.
04/2025

Mer information:

U.S.A. (800) 443-5853 TR +31 (0)40 267 5100 Canada
(905) 890-7600 Övrigt +1 (425) 446-5500

**Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.**