


## Fluke STL120-III 屏蔽型测试线套件

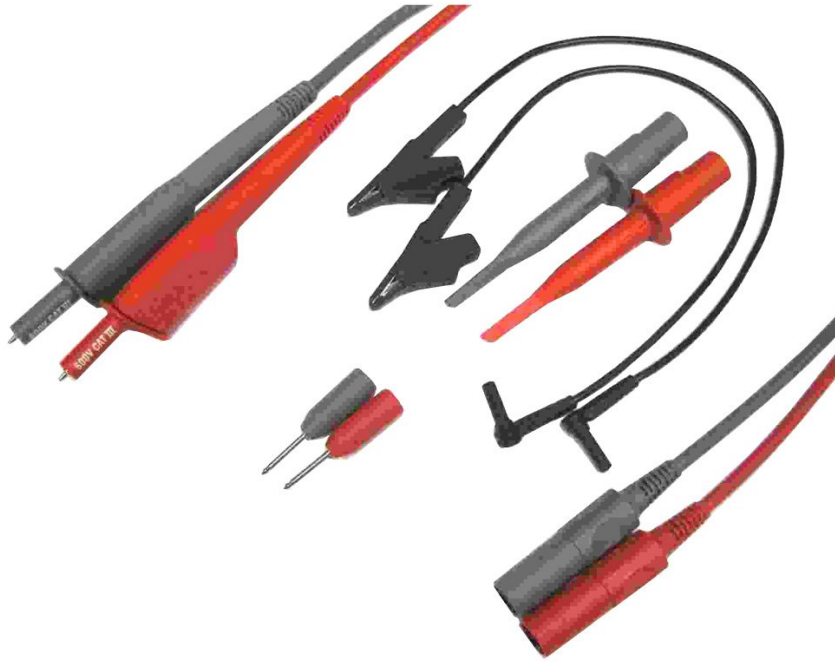

### 主要功能

- 頻寬：12,5 MHz
- 最大訊號電壓：600V rms。CAT III，符合 IEC 61010-031:2008
- 最大對地電壓：600V rms。CAT III，符合 IEC 61010-031:2008
- 最大電流：1A
- 2 公釐附加測試探針：600V CAT II，符合 IEC 61010-031:2008
- 長度：1.2 公尺 (48)

### 產品概述: Fluke STL120-III 屏蔽型测试线套件

一組兩條 (一紅一灰) 雙層絕緣矽膠遮蔽式測試線組，可進行無雜訊測量。專為搭配 Fluke ScopeMeter 120 系列使用而設計。與 AC120 鱷魚夾以及 HC120 鉤夾相容。包括具安全設計的地線。不可缺少的線扣以及加強型探棒頭可延長使用壽命。主要安全設計的包覆插頭和鋸齒狀探頭可避免探棒滑落。

### 規格: Fluke STL120-III 屏蔽型测试线套件

Specifications	
Bandwidth	12,5 MHz
Maximum signal voltage	600 V rms CAT III per IEC 61010-031:2008

Maximum voltage to ground	600 V rms CAT III per IEC 61010-031:2008
Maximum vcurrent	1 A
2 mm add-on testpin	600 V CAT II per IEC 61010-031:2008
Length	1.2 m (48)

## 機型



Fluke STL120 III

Shielded Test Leads Set

---

Fluke. 保持您的世界運作不懈。

Fluke Corporation  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

更多資訊  
U.S.A. (800) 443-5853  
Europe/M-East/Africa  
+31 (0)40 267 5100  
Canada (800)-36-FLUKE  
其他 +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/zh-tw](http://www.fluke.com/zh-tw)

©2025 Fluke Corporation. Specifications subject to  
change without notice.  
04/2025

Modification of this document is not permitted  
without written permission from Fluke Corporation.