


Technische gegevens

Fluke 365 True-RMS-AC-stroomtang



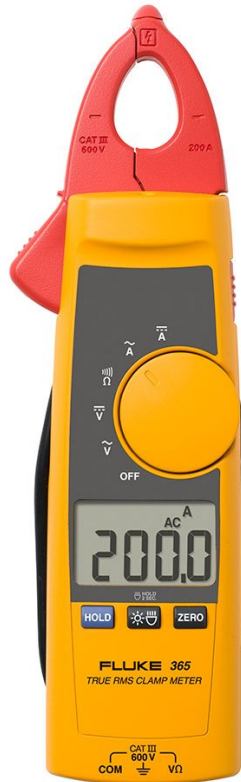

Belangrijkste kenmerken

- 200 A AC- en DC-stroommeting met afneembare bek
- 600 V AC en DC-spanningsmeting
- Dankzij de afneembare bek eenvoudiger toegang tot draden en gemakkelijker aflezen van het display
- De ingebouwde zaklamp zorgt voor gemakkelijke verlichting en identificatie van draden
- CAT III 600 V
- Door de compacte vormgeving ligt de stroomtang goed in de hand en kunt u hem gebruiken wanneer u beschermingsmiddelen draagt.
- Geavanceerde signaalverwerking voor gebruik in omgevingen waar elektrische storingen voorkomen, resulterend in stabiele meetwaarden.
- Het grote, eenvoudig af te lezen display met achtergrondverlichting stelt automatisch het juiste meetbereik in, zodat u tijdens het verrichten van metingen de stand van de bereikschakelaar niet hoeft te wijzigen.
- Drie jaar garantie
- Draagtas

Productoverzicht: Fluke 365 True-RMS-AC-stroomtang

Wees op alles voorbereid.

De Fluke 365 is een robuuste meter die perfect is voor moeilijk toegankelijke draden. De dunne en kleine bek van de 365 is afneembaar en heeft een flexibel meetsnoer, waardoor het makkelijker dan ooit is om bij moeilijk toegankelijke draden te komen en het display af te lezen.

Veiligheidsnormen

EN/IEC 61010-1:2001; 600 V CAT III

Specificaties: Fluke 365 True-RMS-AC-stroomtang

Specificaties	
Diameter van te meten geleider	max. 18 mm of 0,71 inch
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 50 °C (-14 tot 122 °F)
Opslagtemperatuur	-40 tot 60 °C (-40 tot 140 °F)
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf	< 90% bij 10 tot 30 °C, < 75% bij 30 tot 40 °C
Hoogte tijdens bedrijf	0 tot 2000 m
Afmetingen	225 x 65 x 46 mm, (8,858 x 2,559 x 1,811 inch)
Gewicht	275 gram (10 oz)
Temperatuurcoëfficiënt	0,01% °C (< 18 °C of > 28 °C)
Garantie	Drie jaar

Modellen



Fluke 365

True-RMS-AC-stroomtang

Inbegrepen accessoires:

- Gelamineerde instructiekaart
- Veiligheidsinformatieblad
- Draagtas
- TL175 meetsnoeren
- Magnetische ophangriem
- Twee AA-alkalinebatterijen

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.be

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.

03/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**