


FLUKE®

Teknik veriler

Fluke 1AC II VoltAlert™ Electrical Tester



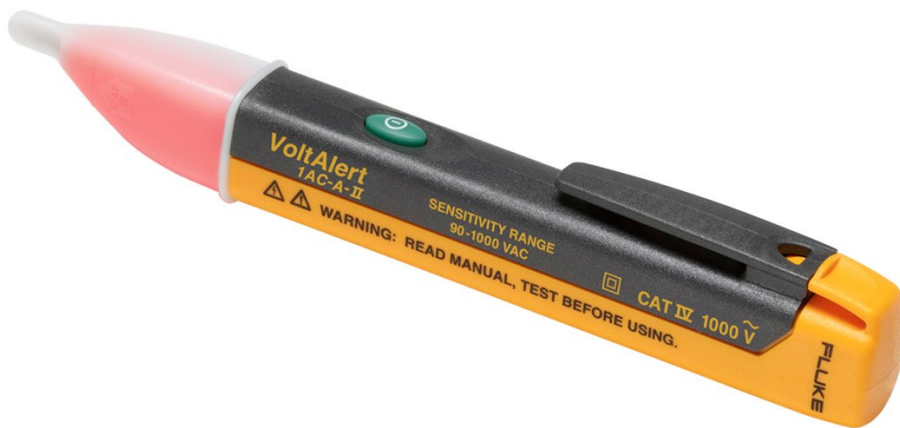

Temel özellikler

- Voltbeat™ teknolojisi ve sürekli kendini test etme özelliği sayesinde, çalışır durumda olduğunu daima anlarsınız.
- Algıladığında, uç ışık yayar ve bip sesi çıkar
- Ekstra koruma için CAT IV 1000 V
- Genişletilmiş kademe: Modele bağlı olarak, 90 V ile 1000 V arası AC veya 200 V ile 1000 V arası AC
- 20 V ile 90 V arası AC kontrol devresi modeli de mevcuttur
- İki yıl garanti

Ürün İncelemesi: Fluke 1AC II VoltAlert™ Electrical Tester

Cepte taşınabilecek boyutta voltaj dedektörü

Yeni nesil Fluke VoltAlert™ ac voltaj test cihazları kolay kullanılırdır, yalnızca ucu bir bağlantı terminaline, prize veya kabloya deydiren. Uç kırmızı renkte parlarsa ve cihazdan bip sesi gelirse orada voltaj olduğunu anlarsınız. Elektrikçiler, bakım, servis güvenlik personeli ve ev sahipleri iş yerlerinde veya evlerindeki enerji altında olan devreleri kolayca test edebilirler.

Özellikler: Fluke 1AC II VoltAlert™ Electrical Tester

Teknik Özellikler	
Çalışma prensibi	İletkenin kendisine temas etmeye gerek kalmadan, ac voltajın yarattığı kalıcı elektrostatik alanı izolasyonun üstünden algılar. Uç kısmı kırmızı renkte ışıldadığı ve bip sesi çıktığı zaman (KAPALI konuma alınmadığı zaman) voltaj algılandı demektir.
Voltaj algılama kademeleri	Modele bağlı olarak, nominal 90 V AC ile 1000 V AC arası veya 200 V AC ile 1000 V AC arası; 20 V ile 90 V arası kool devresi modeli de mevcuttur
Dedektör ucu tipi	Modele bağlı olarak, keskin veya yuvarlak
Işık kaynağı	Bir adet yüksek yoğunluklu kırmızı LED
Yetkili Onaylar	
Güvenlik Sınıfı	1000 V, CAT IV
IP Sınıfı	IP 40
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ile 50 °C arası

Çalışma Nemi Kademeleri	%0 ile %95 arası	(0 °C to 30 °C)
	%0 ile %75 arası	(30 °C ile 40 °C arası)
	%0 ile %45 arası	(40 °C ile 55 °C arası)
Çalışma Yüksekliği	3000 metre	
Piller	2 adet AAA alkalin pil dahildir	

Not: Ürün rastgele elektrostatik deşarja tepki vermez.

Modeller



Fluke 1AC II

Fluke-1AC-A1-II Non-Contact Voltage Tester

VoltAlert Voltage Detector

- Voltbeat™ technology and continuous self-test so you always know it's working
 - Upon detection of voltage, tip glows and beeper sounds
 - CAT IV 1000 V for added protection
 - Expanded range: 90 V to 1000 V ac
-

Fluke-1LAC-A-II

Fluke 1LAC II A VoltAlert™ Electrical Tester

Includes:

- Low Voltage Detector 20-90 VA
 - AMERICAS PACIFIC Round-tip
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke TURKIYE
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com.tr

©2025 Fluke Corporation. All rights reserved.
Data subject to alteration without notice.
03/2025

Mer information:

U.S.A. (800) 443-5853 TR +31 (0)40 267 5100 Canada
(905) 890-7600 Övrigt +1 (425) 446-5500

**Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.**