

Technische gegevens

VPS220-R – Spanningsmeetprobeset, 100:1, één rood



Productoverzicht: VPS220-R – Spanningsmeetprobeset, 100:1, één rood

Double insulated voltage probe for ScopeMeter 190 series.

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated 100:1 Voltage Probe
- Hook Clip for Probe Tip
- Ground Lead with Mini Alligator
- Insulation Sleeve
- 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip

Specification:

- Attenuation: 100:1
- Bandwidth: 200 MHz
- Max. Input Voltage 1000 V CAT II or 600 V CAT III
- Max. Voltage to ground: 1000 V CAT II or 600 V CAT III per IEC / EN61010-031
- Input Resistance: 100 M Ω


- Input Capacitance: 4.6 pF
- Compensation range: 10 to 25 pF
- Cable Length: 1.2 m

Specificaties: VPS220-R – Spanningsmeetprobeset, 100:1, één rood

Specificatie:

- t
- Verzwakking: 100:1
- t
- Bandbreedte: 200 MHz
- t
- Max. ingangsspanning: 1000 V CAT II of 600 V CAT III
- t
- Max. spanning naar aarde: 1000 V CAT II of 600 V CAT III volgens IEC / EN61010-031
- t
- Ingangsweerstand: 100 MΩ
- t
- Ingangscapaciteit: 4,6 pF
- t
- Compensatiebereik: 10 tot 25 pF
- t
- Kabellengte: 1,2 m

Modellen

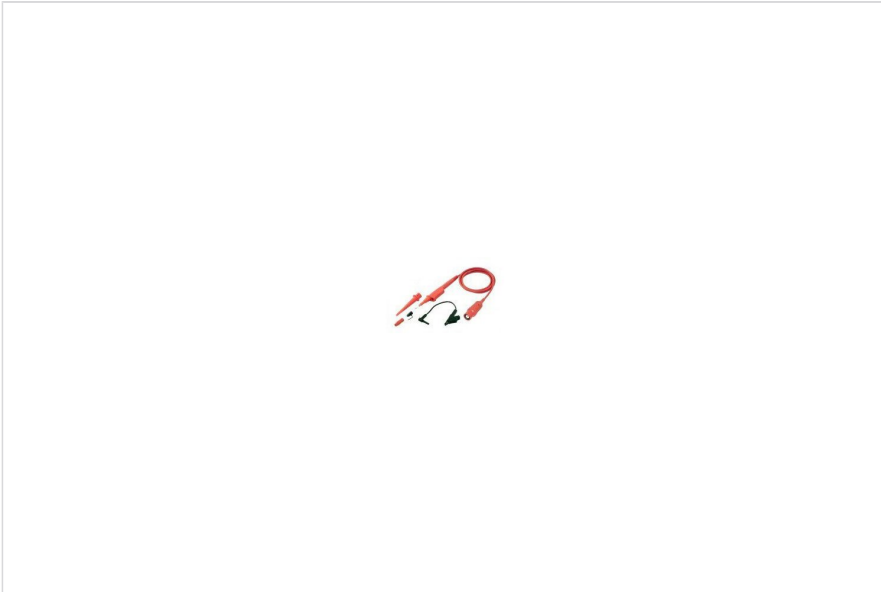

Fluke VPS220-R

Voltage Probe Set, 100:1, One Red

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated 100:1 voltage probe
 - Hook clip for probe tip
 - Ground lead with mini alligator
 - Insulation sleeve
 - 30 V CAT II rated ground spring for probe tip
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.be

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.

03/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**